

Měřič tepla MULTICAL 401


Odečítáme:

Spotřebu energie včetně jednotek (první hodnota na displeji-šipka úplně vlevo):

Display měřiče

Po stisknutí a přidržení tlačítka  po dobu jedné sekundy se na displeji zobrazí nový odečet.

Spotřebovanou energii displej zobrazí po aktivaci tlačítka s prodlevou 150 sekund.

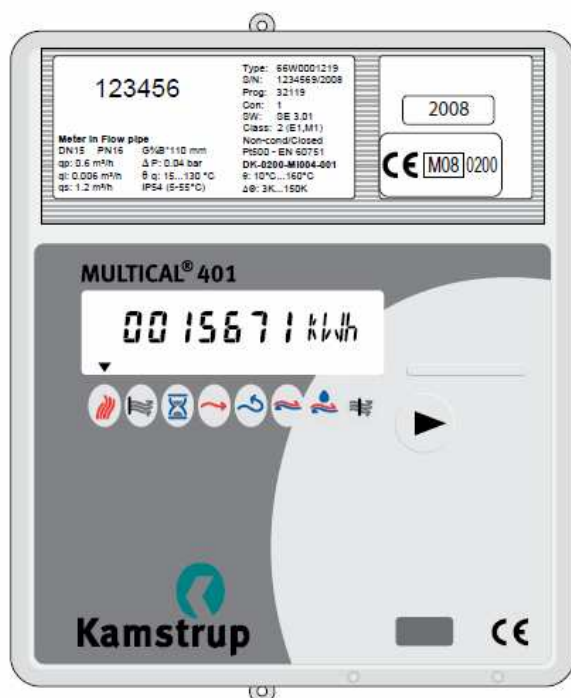

NB: Šipka ▼ indikuje druh zobrazovaného měření.
Měrná jednotka je zobrazena na displeji vpravo.



Kamstrup

Primární zobrazení

Spotřeba energie (kWh, MWh nebo GJ)



000 info

Informační kód.
Pokud je toto číslo větší než »000« kontaktujte svého dodavatele vytápění.

Spotřeba topné vody (m³)



316 l/h

Okamžitý průtok (l/h)

Počet provozních hodin měřiče MULTICAL® 401 (h)



228 kWp

Špičkový výkon (kW)

Teplota vody na přívodu (°C)



146 kW

Okamžitý tepelný výkon (kW)

Teplota vody na zpátečce (°C)



42.68 °C

Rozdíl teplot (°C)

Sekundární zobrazení

▶ Pro přepnutí mezi primárními a sekundárními zobrazeními stiskněte prosím tlačítko po dobu min. 3 sekund.



Číslo zákazníka



Edice softwaru



Display segment test