


Bytový vodoměr APZ ZENNER s bezdrátovým rozhraním LoRaWAN®

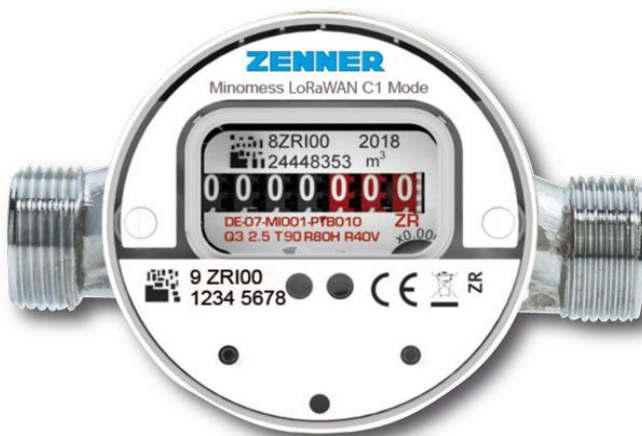

- jednotkový, suchoběžný průtokoměr pro studenou vodu do 30 °C a teplou vodu do 90 °C
- **Je k dispozici v konstrukčních délkách 80, 110, 130 mm a jmenovitých velikostech**
- lze jej použít k horizontální i vertikální montáži.
- číselník vodoměru je otočný o 360 °
- je dodáván s bezdrátovým rádiovým modulem LoRaWAN®
- data z měřičů se přenáší přes systém **LoRaWAN** do sběrnice (GateWay)
která data přenáší na portál, kde jsou po
dalším zpracování zobrazena ve formě spotřeby
dle platné legislativy

Technické údaje pro model APZ ZENNER -LoRaWAN®

TRVALÝ PRŮTOK	Q3	m³/h	2,5	2,5	4
EKVIVALENTNÍ JMENOVITÝ PRŮTOK (EHS)	Qn	m³/h	1,5	1,5	2,5
PRŮTOK PŘI PŘETÍŽENÍ	Q4	m³/h	3,125	3,125	5
PŘECHODNÝ PRŮTOK	Q2	l/h	50H/100V	50H/100V	80H/160V
MINIMÁLNÍ PRŮTOK	Q1	l/h	31,25H/62,5H	31,25H/62,5H	50H/100H
STANDARDNÍ MĚŘÍCÍ ROZSAH	Q3/Q1	R	80H/40V	80H/40V	80H/40V
ROZBĚHOVÝ PRŮTOK CCA		l/h	10	10	14
NEJMENŠÍ ZOBRAZOVANÁ HODNOTA		l	0,05	0,05	0,05
NEJVĚTŠÍ ZOBRAZOVANÁ HODNOTA		m³	99999	99999	99999
TEPLOTNÍ ROZSAH SV	T30	°C	0,1-30	0,1-30	0,1-30
TEPLOTNÍ ROZSAH TV	T90	°C	30-90	30-90	30-90
PRACOVNÍ TLAK	MAP	bar	10	10	10
ZKUŠEBNÍ TLAK	P	bar	16	16	16
TLAKOVÁ ZTRÁTA PŘI Q3		bar	0,63	0,63	0,63
TLAKOVÁ ZTRÁTA PŘI Q4		bar	1,0	1,0	1,0
MECHANICKÉ PODMÍNKY PROSTŘEDÍ			M1	M1	M1
KLIMATICKÉ PODMÍNKY PROSTŘEDÍ			5 °C až 70 °C	5 °C až 70 °C	5 °C až 70 °C